

RS45 INTERFACCIA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI




- **CONTATTO PULITO N.A. DA 10A (MAX 250V c.a.)**
- **IMPOSTAZIONE NUMERO INTERFACCIA**
- **COLLEGAMENTO 422 FULL-DUPLEX**
- **ALIMENTAZIONE A 12V c.a.**
- **DIMENSIONI: ALTEZZA 105mm x LARGHEZZA 105mm x PROFONDITÀ 60mm**



LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com



Ingressi Uscite RS45

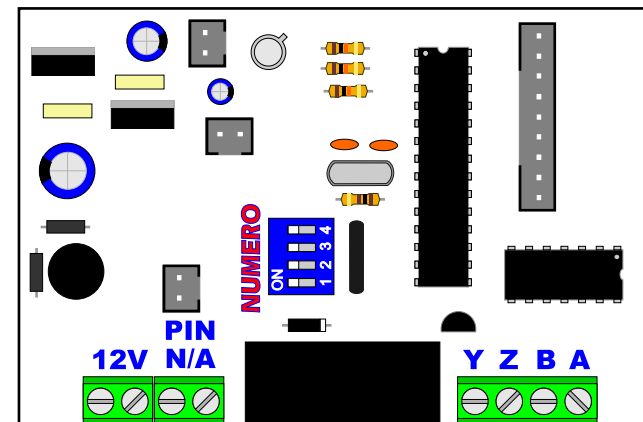


- 12V** - Ingresso da 12 a 15Vc.a.
 - Assorbimento in Stand-By 1,5VA
 - Assorbimento Massimo 2,50VA
- PIN N/A** - Contatto Pulito Normalmente Aperto Portata Massima 250VAC 10A
- YZBA** - Rete 422 Full-Duplex, Usare come Minimo Cavo UTP CAT5
- NUMERO** - Numero Identificazione Interfaccia
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO** da -15°C a +65°C

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

12V - Ingresso Alimentazione 12-14V c.a. 5VA

PIN N/A - Contatto Pulito Normalmente Aperto Portata
Massima 250VAC 10A

YZBA - Rete 422, Usare come Minimo Cavo UTP CAT5

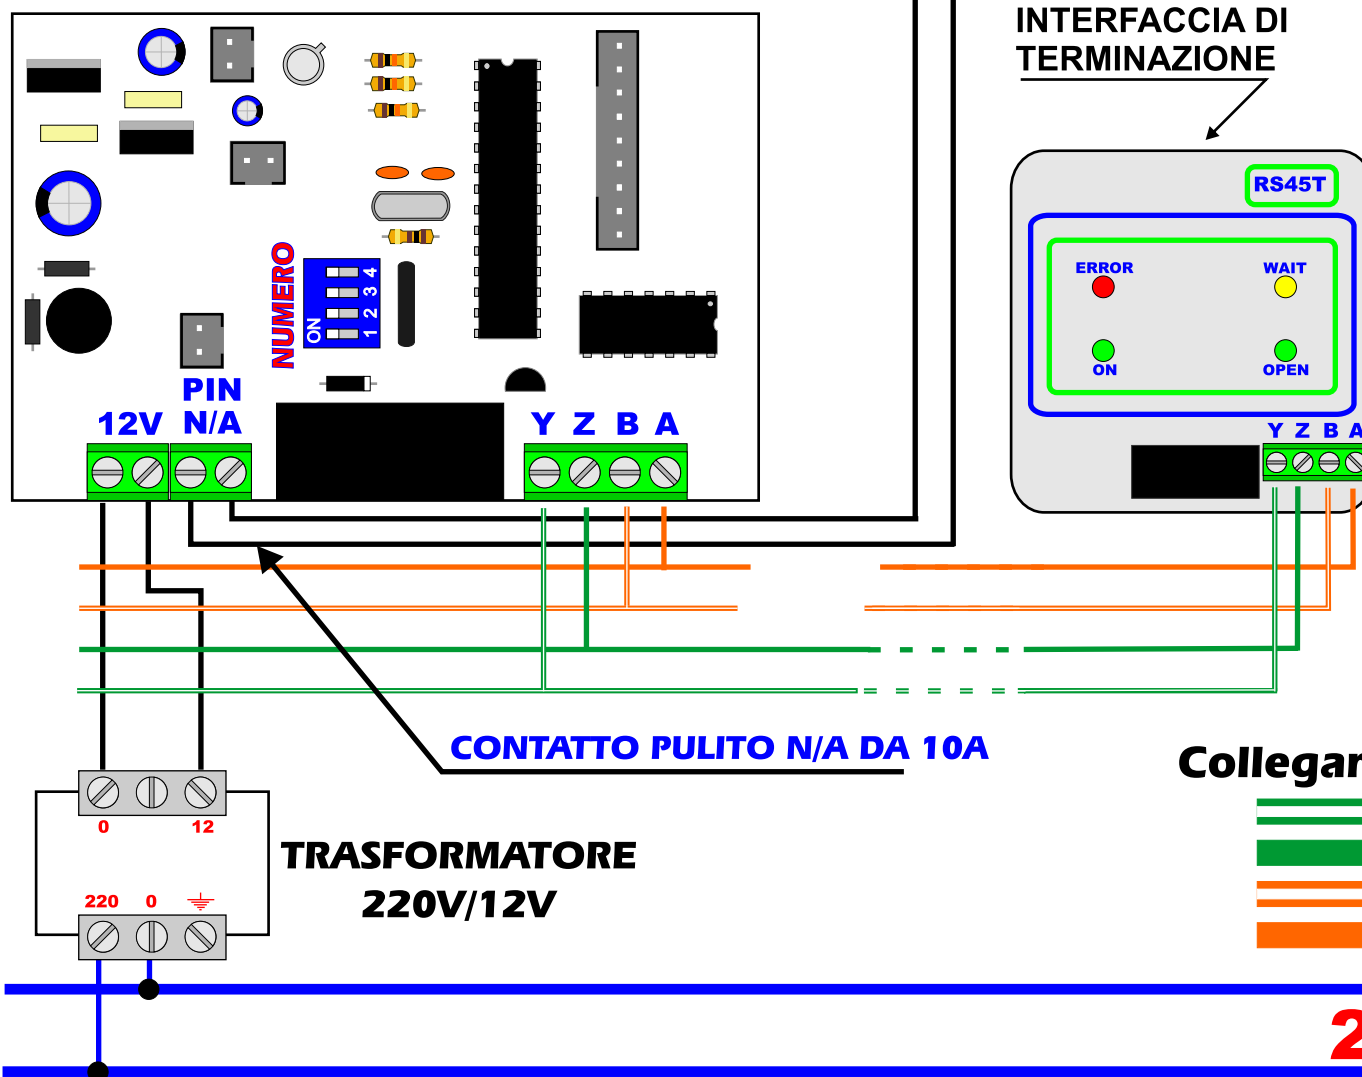

BARRIERA D'ACCESSO

**INTERFACCIA DI
TERMINAZIONE**

**INTERFACCIA DI
TERMINAZIONE**

La Rete 422 necessita di essere terminata. Nel punto più distante della rete, rispetto all'SC10, deve essere montata un **INTERFACCIA DI TERMINAZIONE**

Collegamenti Rete 422

- Y - Bianco Verde
- Z - Verde
- B - Bianco Arancio
- A - Arancio

220V c.a.