


DOC3C - DOCCIA A 3 BRACCI A TRANSPONDER E MONETA/GETTONE





LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com

STRUTTURA DOCCIA

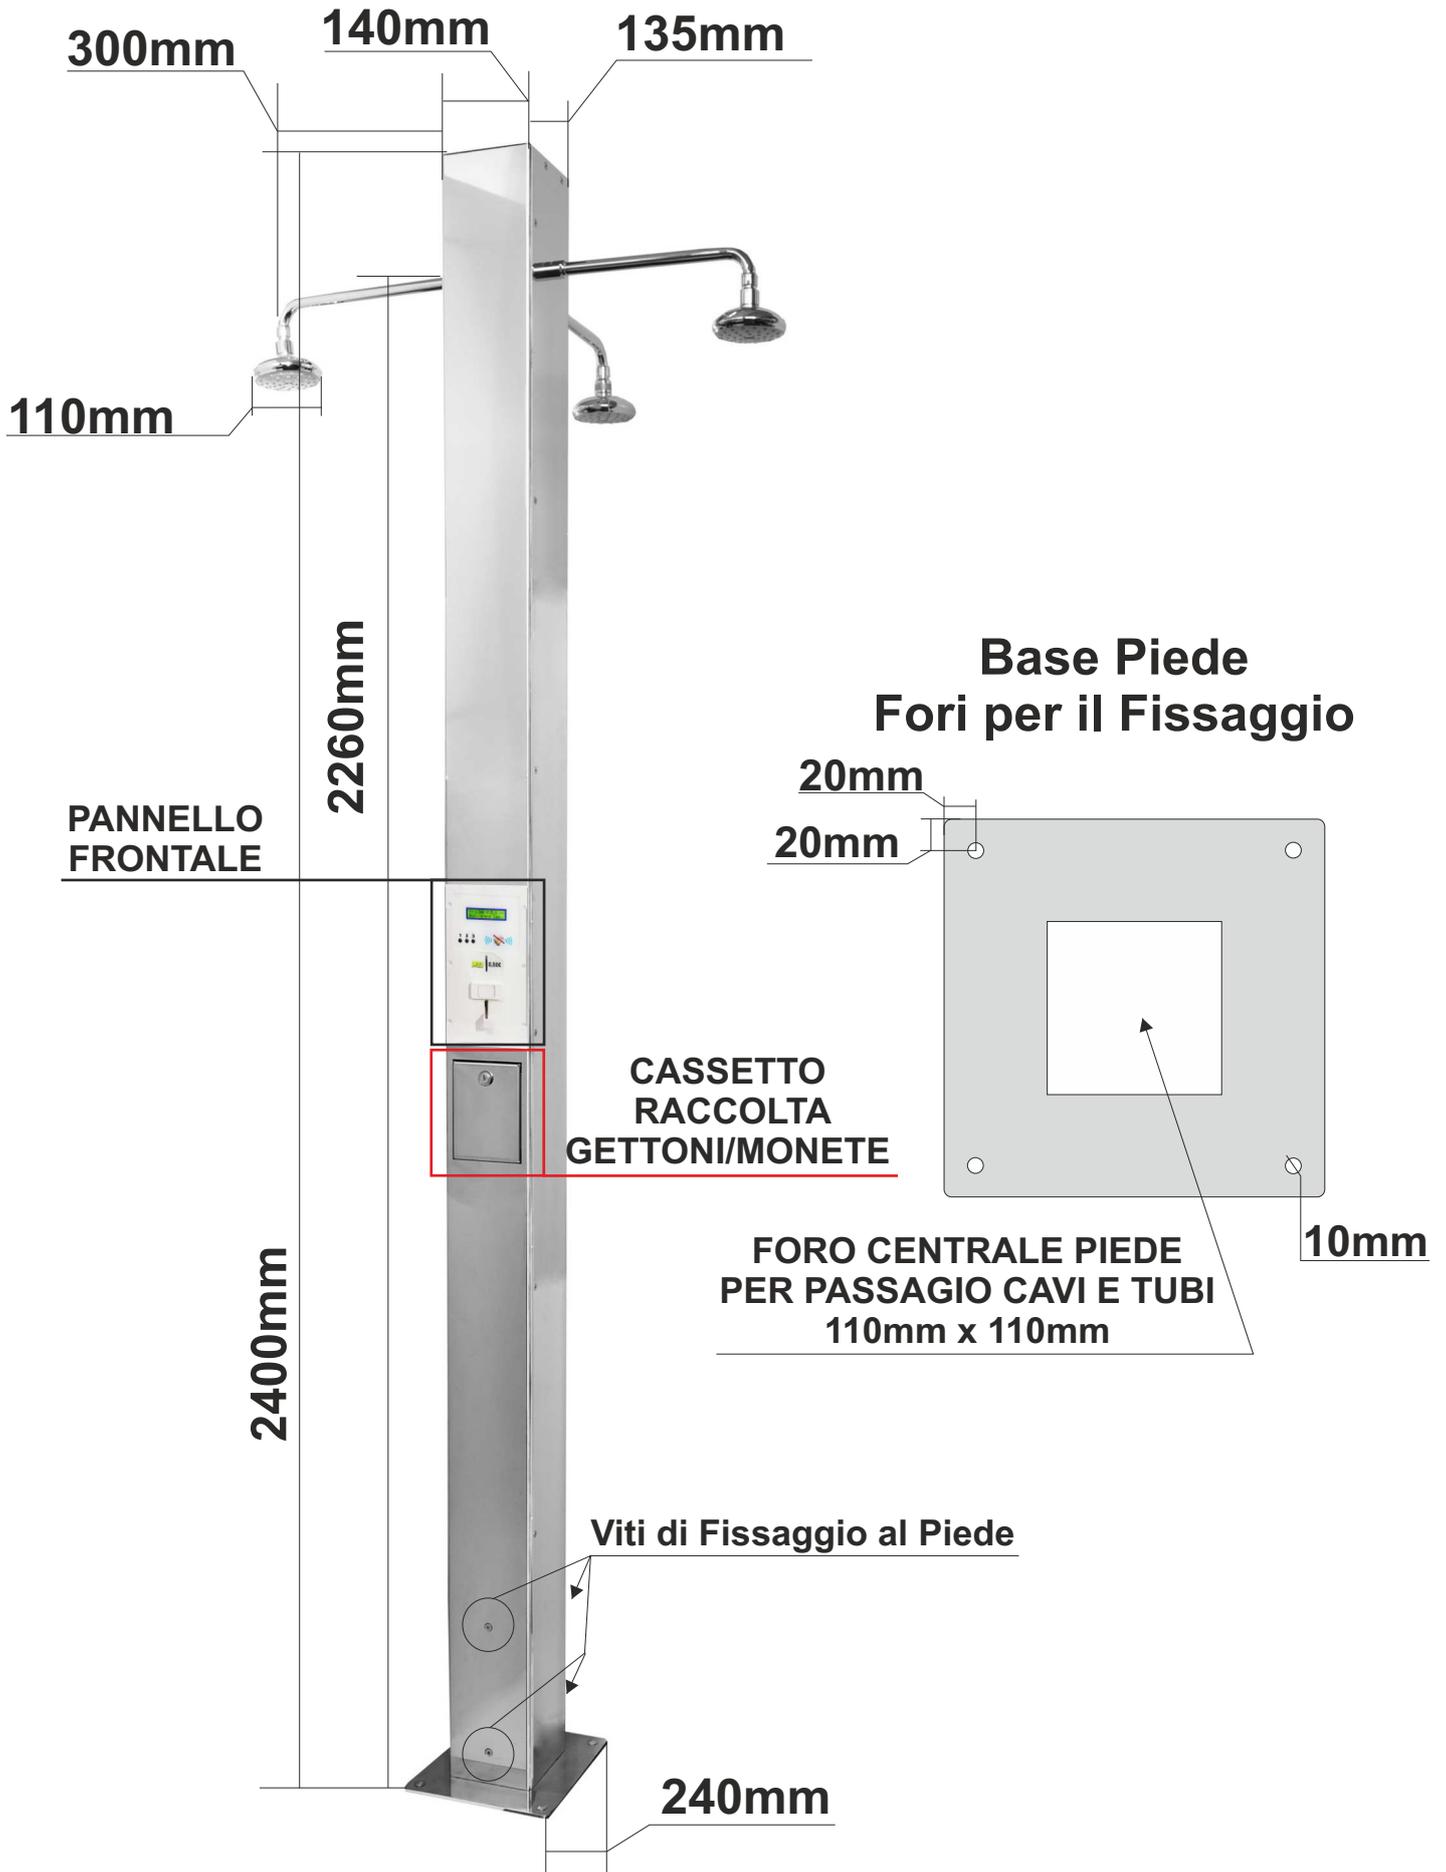

INGRESSI USCITE

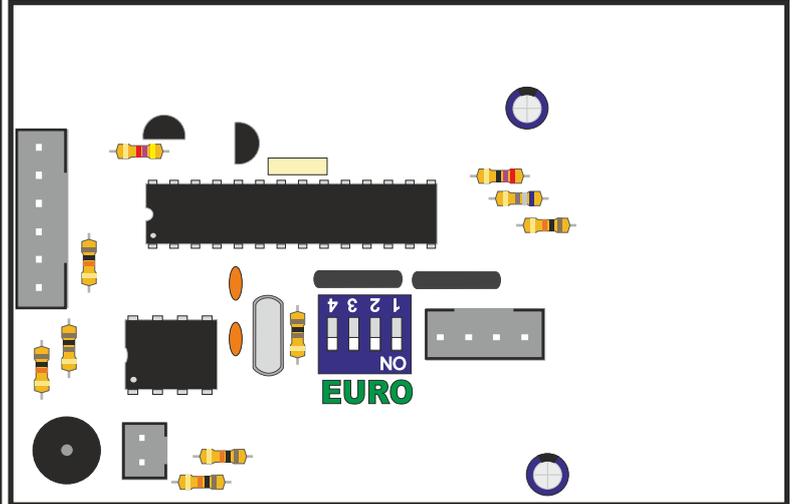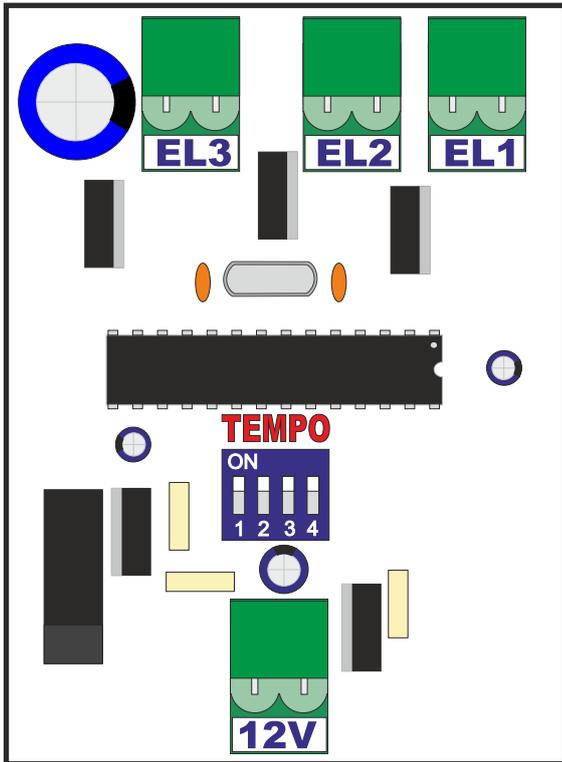


12V - Ingresso da 12-15V c.a.
- Assorbimento in Stand-By 2VA
- Assorbimento Massimo 30VA

EL1-3 - Uscita Elettrovalvole 12-14Vc.c. 4W

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -15°C a 65°C

FLESSIBILE IN ACCIAIO CON RACCORDO DA 1/2 POLLICE PER COLLEGAMENTO AD IMPIANTO IDRICO

PANNELLO FORNTALE

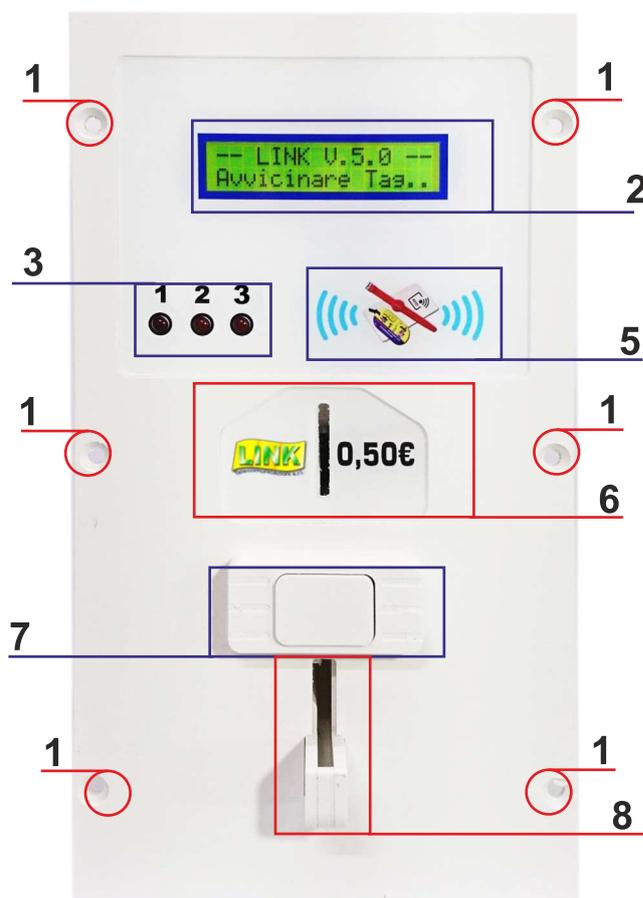

1 - Vite di Fissaggio Centralina

Bloccano la Centralina al palo doccia.

2 - Display

Visualizza i Messaggi per l'utente, come credito Attuale, Residuo e messaggi di Errore.

3 - Led Stato Doccia

Indicano se la doccia è Libera (spento) o se è Occupata (Acceso).

5 - Zona Lettura Transponder TR1

Permette di Effettuare l'attivazione del servizio tramite Transponder TR1 a Pagamento o Gratuitamente e per effettuare la programmazione della Centralina e visualizzare il numero di docce effettuate.

6 - Ingresso per Moneta/Gettone

E' l'ingresso, dove deve essere inserita la Moneta/Gettone (asseconda della versione)

7 - Pulsante Sblocco Moneta (Solo nella versione a Moneta)


Se una moneta rimane bloccata nel canale della gettoniera, premendo il pulsante, la moneta cade nel foro di Recupero Moneta (8).

8 - Recupero Moneta (Solo nella Versione a Moneta)


Uscita Recupero Moneta

IMPOSTAZIONI DOC3T

TEMPORIZZATORE

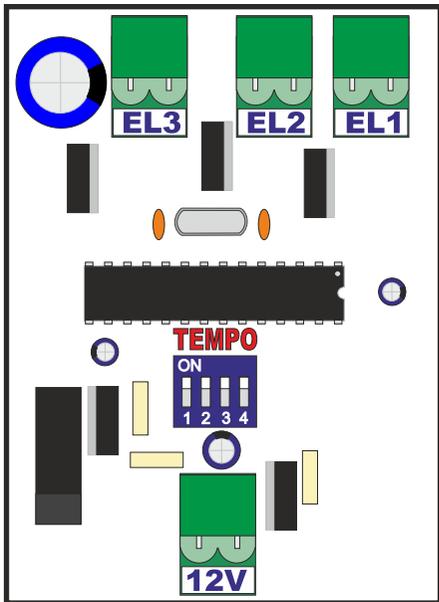

RETRO CENTRALINA

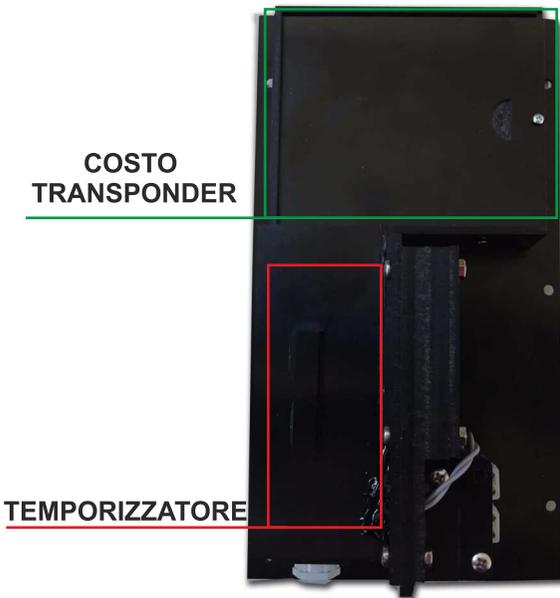


Descrizione

Per accedere alle impostazioni del Temporizzatore, svitare la vite di blocco dello sportellino a Scivolo (Incorniciato di Rosso, nella versione solo a transponder, la scheda è appoggiata sul frontale e non sulla gettoniera) e sfilare lo sportello verso il basso.

Per Accedere alle Impostazioni del Costo del Servizio Tramite Transponder, svitare la vite di blocco dello Sportellino a Scivolo (incorniciato di Verde) e sfilare lo sportello verso destra.

Prima di cambiare le impostazioni, togliere alimentazione alla Centralina.

SCHEDA COSTO TRANSPONDER TR1

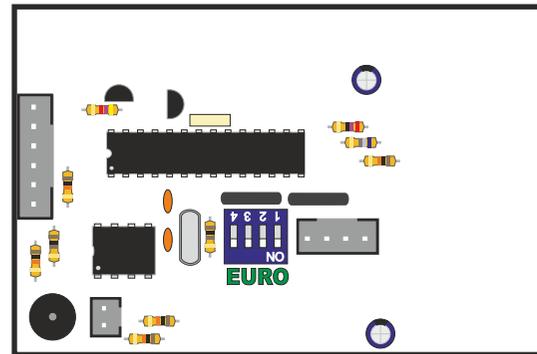

IMPOSTAZIONI TEMPORIZZATORE

	← 15 SECONDI		← 1,45 MINUTI		← 3,15 MINUTI
	← 30 SECONDI		← 2 MINUTI		← 3,30 MINUTI
	← 45 SECONDI		← 2,15 MINUTI		← 3,45 MINUTI
	← 1 MINUTO		← 2,30 MINUTI		← 4 MINUTI
	← 1,15 MINUTI		← 2,45 MINUTI		
	← 1,30 MINUTI		← 3 MINUTI		

	← 0,00 EURO		← 0,30 EURO		← 0,70 EURO
	← 0,10 EURO		← 0,35 EURO		← 0,80 EURO
	← 0,20 EURO		← 0,40 EURO		← 0,90 EURO
	← 0,25 EURO		← 0,45 EURO		← 1,00 EURO
			← 0,50 EURO		← 1,10 EURO
			← 0,60 EURO		← 1,50 EURO

ATTENZIONE!!!
QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE FATTE SENZA ALIMENTAZIONE ALL'APPARECCHIO!