

MD01 - CENTRALINA PER IL CONTROLLO DI UNA DOCCIA



- **PULSANTE DI MARCIA/ARRESTO ACQUA**
- **LAMPADA DI SEGNALAZIONE ULTIMI 30S**
- **IMPOSTAZIONE TEMPO DURATA DOCCIA**
- **IMPOSTAZIONE COSTO SERVIZIO**
- **INGRESSO PER COLLEGARE UNA GETTONIERA**
- **ALIMENTAZIONE A 12V c.a.**
- **DIMENSIONI: ALTEZZA 105mm x LARGHEZZA 105mm x PROFONDITÀ 60mm**



LINK Telecomunicazioni s.r.l.
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
Tel. e Fax 0564495048
www.linksrl.com - info@linksrl.com



AVVERTENZE IMPORTANTI
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO.
CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.



Le immagini contenute in questo manuale sono puramente illustrative e possono differire dall'originale.



ATTENZIONE!!!
QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO.



ATTENZIONE!!!
SE DEVE ESSERE FATTA DELLA MANUTENZIONE O RIPARAZIONE SULL'APPARECCHIATURA, SI DEVE PRIMA TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALL'APPARECCHIATURA. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA DA PERSONALE QUALIFICATO.



Se l'apparecchio è mantenuto in buone condizioni d'uso ed installato correttamente, non espone l'utilizzatore a pericoli di alcun genere.



ATTENZIONE!!!
RISCHI DOVUTI ALL'ENERGIA ELETTRICA: CONTATTI DIRETTI DURANTE L'ALLACCIAMENTO DELL'ALIMENTATORE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE FATTA A CURA DEL TECNICO QUALIFICATO.



ATTENZIONE!!!
LA MANIPOLAZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA MUNETOSIDI BRACCIALETTI ANTISTATICI COLLEGATI A TERRA.IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' QUALORA VENGANO INSTALLATI COMPONENTI INCOMPATIBILI AI FINI DELLA SICUREZZA E DEL BUON FUNZIONAMENTO. PER L'EVENTUALE RIPARAZIONE O SOSTITUZIONI DEI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI.
L'INSTALLATORE DOVRA' FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E CONSEGNARE ALL CLIENTE LE ISTRUZIONI D'USO

Nella Confezione



MD01 x 1
Centralina per il Controllo
della Doccia

VITE x 4

Vite in Acciaio per la chiusura della scatola




Tappo x 4

Tappo di Sicurezza, da inserire nel foro della vite, dopo aver avvitato la vite, per evitare che possa essere aperto. ATTENZIONE!!! Inserire solo dopo aver testato l'impianto, altrimenti per rimuovere i tappi è necessario romperli.

Manuale



Pannello Frontale

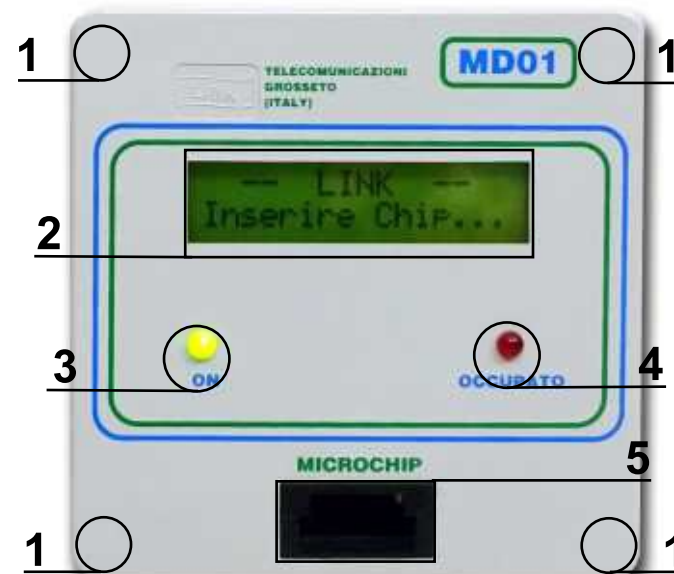

1 - Fori Chiusura scatola

Per avvitare il pannello con la scatola posteriore

2 - Display

Per Messaggi Informativi

3 - Led On (Verde)

Se Acceso indica che il lettore è sotto Tensione


4 - Led Occupato (Rosso)

Si accende quando la Centralina è in Funzione

5 - Lettore Microchip CH1


Leggere i microchip CH1e CHS

Scatola Posteriore

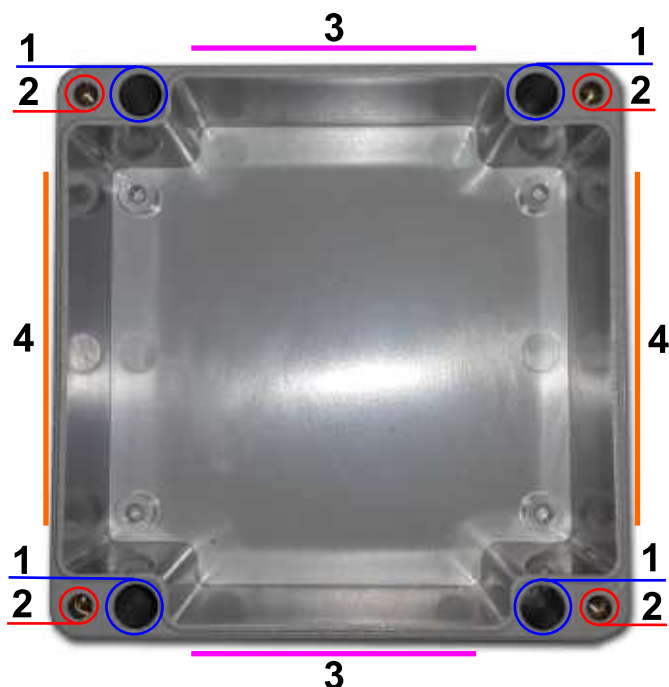

- 1 - Foro Fissaggio**
Per il fissaggio a parete della scatola
- 2 - Foro filettato**
Per avvitare il pannello Frontale
- 3 - Lato Superiore o Inferiore del Lettore**
- 4 - Lato Laterale del Lettore**

Ingressi Uscite MD01

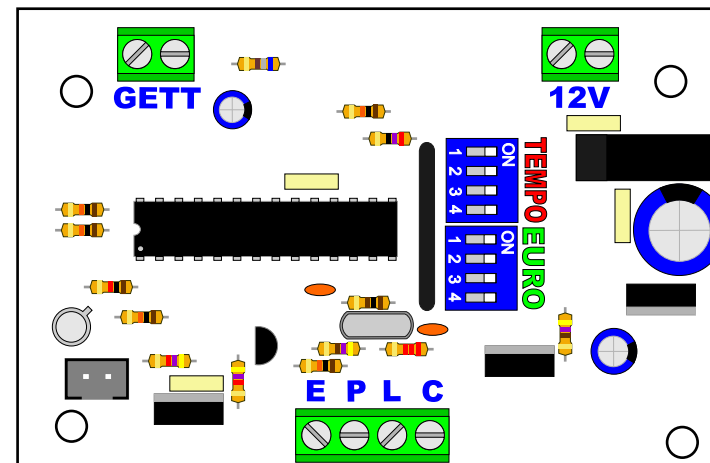

- 12V - Ingresso da 12 a 15Vc.a.**
 - Assorbimento in Stand-By 1,5VA
 - Assorbimento Massimo 15VA

C - Comune Elettrovalvola-Pulsante-Lampada

E - Uscita per Elettrovalvola 12Vc.c. 5W Massimo

P - Ingresso per Pulsante N.A.

L - Uscita per Lampada Segnalazione 12V 5W Massimo

GETT - Ingresso per Gettoniera

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da -15°C a +65°C

IMPOSTAZIONI COSTO SERVIZIO

 ON ON ON ON	← 0,00 EURO	 OFF ON ON ON	← 0,50 EURO
 ON ON ON OFF	← 0,10 EURO	 OFF ON ON OFF	← 0,75 EURO
 ON ON OFF ON	← 0,20 EURO	 OFF ON OFF ON	← 1,00 EURO
 ON ON OFF OFF	← 0,25 EURO	 OFF ON OFF OFF	← 1,20 EURO
 ON OFF ON ON	← 0,30 EURO	 OFF OFF ON ON	← 1,50 EURO
 ON OFF ON OFF	← 0,35 EURO	 OFF OFF ON OFF	← 1,80 EURO
 ON OFF OFF ON	← 0,40 EURO	 OFF OFF OFF ON	← 2,00 EURO
 ON OFF OFF OFF	← 0,45 EURO	 OFF OFF OFF OFF	← 2,50 EURO



ATTENZIONE!!! PRIMA DI CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI, SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE

IMPOSTAZIONI TEMPORIZZATORE

 ON ON ON ON	← 15 SECONDI	 ON ON ON OFF	← 4 MINUTI
 OFF ON ON ON	← 30 SECONDI	 OFF ON ON OFF	← 4,30 MINUTI
 ON OFF ON ON	← 1 MINUTO	 ON OFF ON OFF	← 5 MINUTI
 OFF OFF ON ON	← 1,30 MINUTI	 OFF OFF ON OFF	← 5,30 MINUTI
 ON ON OFF ON	← 2 MINUTI	 ON ON OFF OFF	← 6 MINUTI
 OFF ON OFF ON	← 2,30 MINUTI	 OFF ON OFF OFF	← 6,30 MINUTI
 ON OFF OFF ON	← 3 MINUTI	 ON OFF OFF OFF	← 7 MINUTI
 OFF OFF OFF ON	← 3,30 MINUTI	 OFF OFF OFF OFF	← 7,30 MINUTI



ATTENZIONE!!! PRIMA DI CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI, SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

